




Arenaflex Stadium

- Elevation System

NÅR BYGDHØYDE ER EN UTFORDRING

- Ideell for renovering
- Enkelt oppbygget fra 75 mm til 131 mm høyt

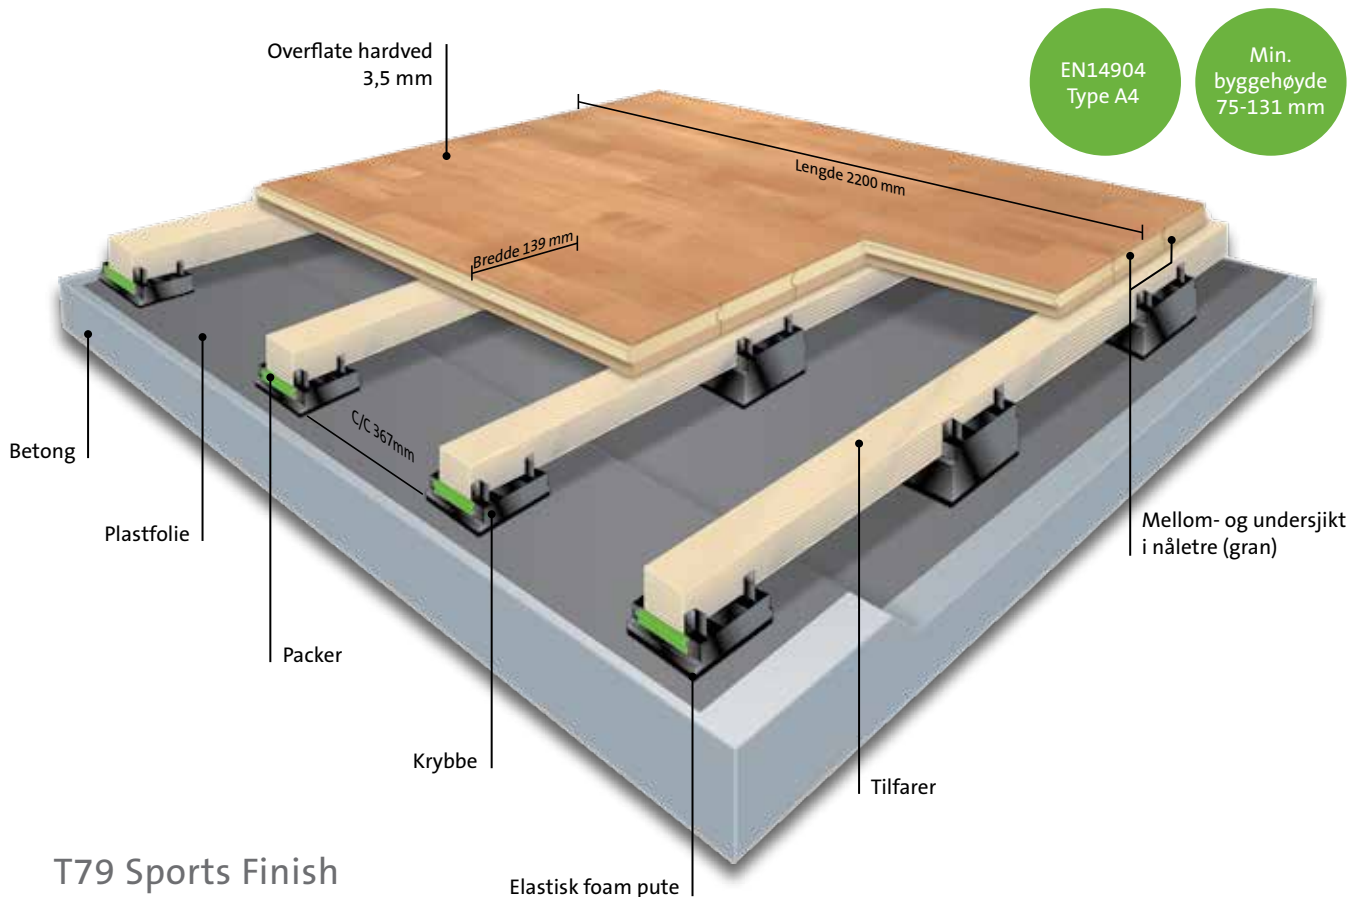

T79 Sports Finish
Squash Finish

Arenaflex Stadium - Elevation System er et sport system lagt på tilfarere og krybber. Arenaflex er en allsidig og praktisk sports løsning ideell for bruk som aktivitetsgulv i flerbrukshaller, dansestudior, fysiske institutter og gymsaler.

Et flateelastisk sportsgulv som er et tilfarersystem lagt på krybber. Krybbene kan oppta varierende høyder, og har en integrert 10 mm støtdempende pute.

Flateelastisk sportsgulv

BRUK: Sports- og flerbrukshaller.

Egnet for gulvarme (kontakt BOEN Sport for ytterligere informasjon).

FUNKSJONELLE KRAV IHT. EN14904	STØTDEMPING	DEFORMASJON	FRIKSJON	BALL- SPRETT	RULLENDE LAST MIN. 1500N
--------------------------------------	-------------	-------------	----------	-----------------	--------------------------------

Arenaflex - Elevation System

STADIUM	Type 4: 64%	Type 4: 2,9 mm	86	96%	OK
---------	--------------------	-----------------------	-----------	------------	-----------




Arenaflex Stadium

- Elevation System



2-stav




Not/Fjær

Tresorter / Sorteringer


Ask Sport *



Bøk Sport*



Lønn Can. Sport *



Eik Sport*



* FSC™ Mix 70%

Forpakning

Forpakning: 6 Bord = 1,83 m² (21 kg)
Pall: 42 Pk = 76,86 m² (882 kg)

Tilfarer C/C på 367 mm
Tilfarer Beregning = 2.88 lm pr/m²

Krybber Beregning:
Tilfarer 36 mm = Krybber senter 450 mm = 7 krybber pr m².
Tilfarer 48 mm = Krybber senter 600 mm = 5 krybber pr m².

Actiflex Stadium Konstruksjonsdetaljer (fra toppen til betong / undergulvet)

Høyde

Arenaflex Stadium Board • Overflate hardved 5,5 mm • Mellom- og undersjikt i nåletre (gran)	Arenaflex bord dimensjon : 23 x 139 x 2200 mm	23 23 23 23 23 23 23 23
Tilfarer, nåletre Tilfarer C/C 367 mm Antall tilfarere = 2.88 lm/m ²	Tilfarer dimensjon: 36 x 45 x 1800 mm Tilfarer dimensjon: 48 x 45 x 1800 mm	36 36 36 36 48 48 48 48
Packer	Tykkelse: 2 mm og 6 mm	
Krybber Polypropylen gulvsstøtte med en integrert 10 mm støtdempende skum	E1 - Krybbe 90 x 90 x 16 mm E1 - Krybbe 90 x 90 x 30 mm E2 - Krybbe 90 x 90 x 45 mm E2 - Krybbe 90 x 90 x 60 mm	16 16 30 30 45 45 60 60
Plastfolie (bestilles separat)	Spesielle krav til nye bygninger med undergulv av betong: 2 lag med 0,2 mm plastfolie, som er tapet i skjøtene (overlapp 20 cm), må legges på undergulvet før installering.	0,4 mm
Bygge høyde		75 89 104 119 87 101 116 131

Vedlikehold

BOEN anbefaler å starte et regelmessig vedlikehold fra dag én. Hvor mye vedlikehold gulvet krever er avhengig av bruk. For mer informasjon: boensport.no

BOENS miljøfilosofi

BOEN parkett er et naturprodukt. Som produsent av trevarer har BOEN en viktig tradisjon å videreføre. Dialog med miljøvernorganisasjoner og offentlige myndigheter samt investering i ny teknologi gjør det mulig for BOEN å redusere avfall til et minimum. Utvikling av alternative produkter som erstatning for eksotiske tresorter er et eksempel på BOENS vektlegging på miljøet.

I dag kommer mer enn 95 % av all råmateriale som brukes i produksjonen fra europeiske skoger som har treplantingsprogrammer eller innehar sertifikater som f.eks FSC™ eller er i en prosess for å skaffe seg slike sertifikater.

BOEN Bruk (Norway) FSC™ C051117, BOEN Parkett Deutschland (Germany) FSC™ C101713, BOEN Lietuva (Lithuania) FSC™ C021510, BOEN UK FSC™ C047288, BOEN US FSC™ C095158. www.fsc.org, FSC – The mark of responsible forestry.



-part of the game!

boensport.no