



# Actiflex




*-part of the game!*



# Actiflex Stadium

- Sports floors for an active lifestyle

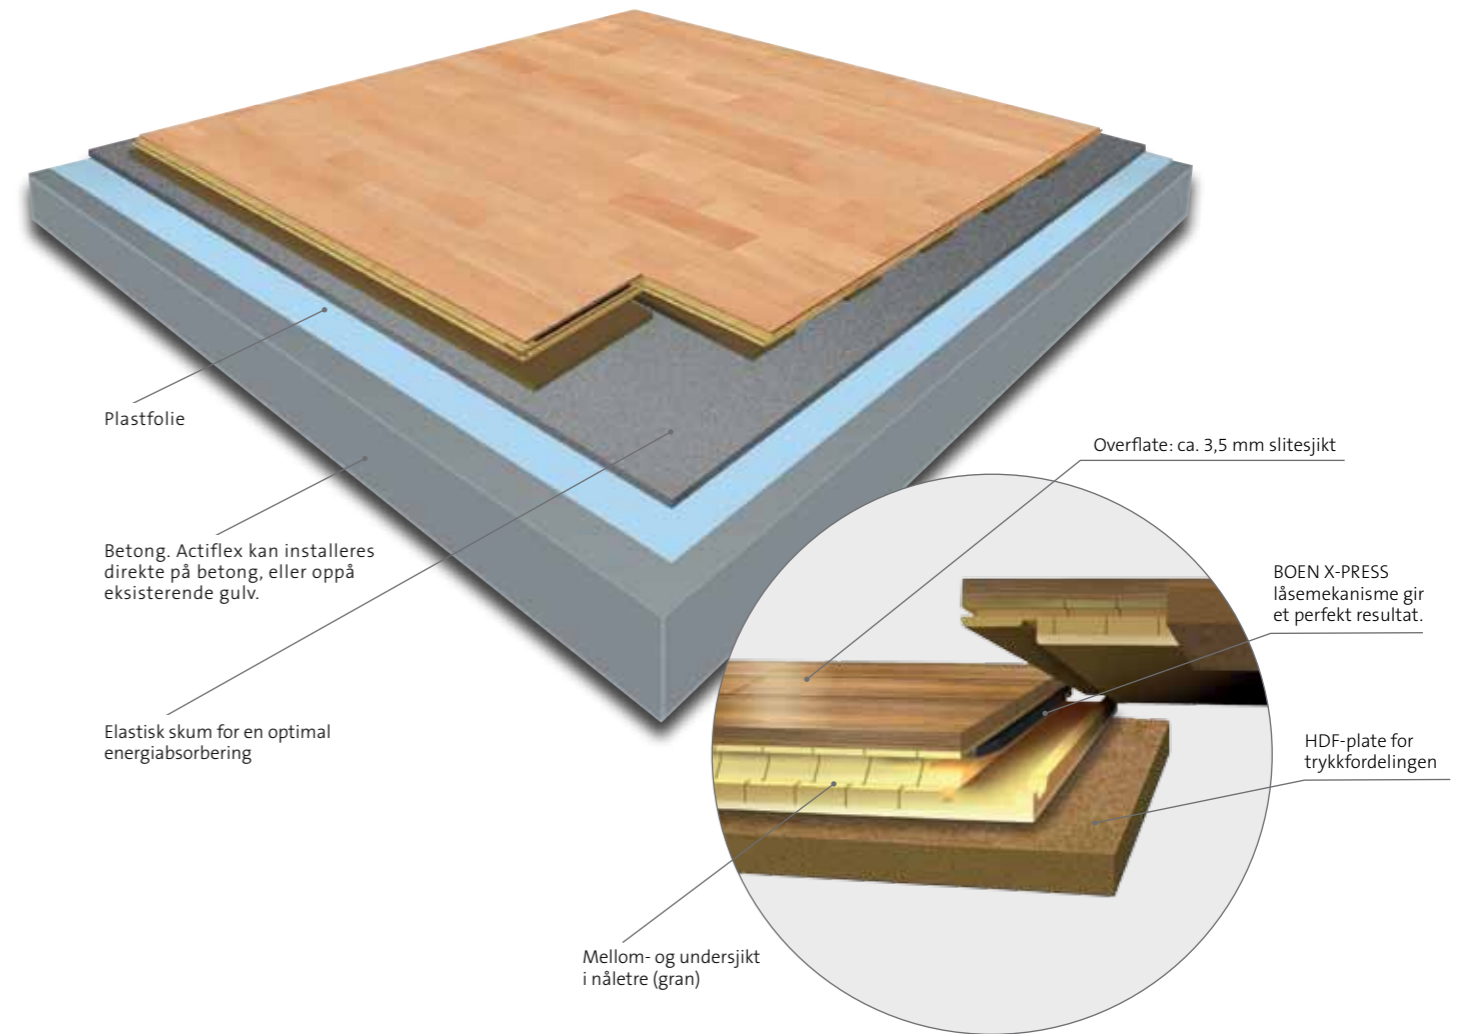

Sport har noe å tilby alle. Uansett alder og fysikk gir fysisk aktivitet livet ekstra innhold. Det spiller ingen rolle hvor rask eller sakte du er eller hvilken aktivitet du driver med - en aktiv og sunn livsstil er mulig for de fleste.

Mer og mer sport foregår innendørs og gulvet er grunnlaget for alle disse aktivitetene. Når foten treffer gulvet, blir det et trykk med høy effekt som kan skade ledd, leddbånd, sener og bløtvev. Et godt sportsgulv med gode støtdempende egenskaper bidrar til å minimere risikoen for skader.

BOEN Sport har produsert sportsgulv systemer i mer enn 50 år, og disse er godt kjent blant fagfolk over hele verden. De brukes av fitnesskjeder som SATS, Elexia, Spenst og Nautilus og BOEN Sport er den foretrukne leverandør til Gold's Gym i USA og i Norge.

## Støtdemping

Actiflex er et flateelastisk sportsgulv hvor parketten er montert på toppen av et støtdempende skumunderlag. Det skal installeres på et tørt, plant og selvberende undergulv av betong eller tre. Gulvet har blitt testet i henhold til kravene til EN14904 og Actiflex oppfyller kravene i alle fem testelementer og oppnår høyest Type A4 klassifisering.

## Sikker installasjon med BOEN X-PRESS

BOEN X-PRESS låsemekanisme sikrer en rask og sikker installasjon. En fleksibel fjær på kortenden av bordet låser bordene sammen. Med den nye låsemekanismen kan bordene installeres med enkle håndbevegelser.

BOEN X-PRESS er et 5G låsesystem som er utviklet og patentert av Välinge i Sverige. Dette er den mest moderne "press ned" teknologi som finnes på markedet i dag.

## Raskere og enklere

Ingen spesielle verktøy eller lim er nødvendig ved legging av Actiflex. Dette reduserer monterings tiden og kostnadene.

Egnet til prosjekter inntil 300 m<sup>2</sup>  
Byggehøyde = 29 mm

FUNKSJONELLE KRAV IHT. EN14904	STØT- DEMPING <sup>1)</sup>	DEFOR- MASJON <sup>2)</sup>	FRIKSJON <sup>3)</sup>	BALL SPRETT <sup>4)</sup>	RULLENDE LAST <sup>5)</sup>	
		Type 4: ≥ 55 % ≤ 75 %	Type 4: ≥ 2.3mm ≤ 5mm	80-110%	≥ 90%	Min. 1500N
<b>Actiflex</b>	STADIUM	<b>61%</b>	<b>3,5 mm</b>	<b>85%</b>	<b>93%</b>	<b>OK</b>

Tester utført av ISA Sport Nordic, Norge.

- Støtdemping er inndelt i to grupper hvor prosentandelen angir hvor stor del av kraften som absorberes i gulvet. Mellom 55% og 75% tilfredsstiller høyeste nivå for et flateelastisk gulv.
- Den vertikale nedbøyningen skal ikke overstige 5 mm for høyeste nivå for et flateelastisk gulv.
- Riktig friksjon er viktig for å unngå skader. Det oppgitte intervallet er et kompromiss for å tilpasse seg ulike idretter. Lav friksjonskoeffisient betyr "glattere" overflate. NBI Testgulv er overflatebehandlet med Bona Sportive Finish.
- Ballsprett indikerer hvor høyt ballen spretter når den droppes fra en gitt høyde (betong = 100%)
- Alle gulv skal tåle en motstand på minimum 1500N.



Understruktur med HDF plate.

Lengde: 2200 mm  
 Bredde: 209 mm  
 m<sup>2</sup> pr. bord: 0,46 m<sup>2</sup>  
 Antall bord pr. pk.: 4  
 m<sup>2</sup> pr. pk.: 1,84 m<sup>2</sup>  
 Pk. pr. palle: 40  
 m<sup>2</sup> pr. palle: 73,60 m<sup>2</sup>  
 Vekt pr. palle: 766,80 kg



# BOEN SPORT

[www.boensport.no](http://www.boensport.no)

## Respekt for naturen

Som produsent av treprodukter er vi fullt klar over at vi har en viktig arv å forvalte. Vi er derfor i en kontinuerlig dialog med miljøvernmyndigheter og organisasjoner. BOENS klare ambisjon er å utvikle all parkettproduksjon basert på utrydningstruede tresorter. Vi bruker råmaterialer fra bæredyktig skog, som er korrekt forvaltet og har en høy grad av fornyelse. Det er vårt mål å sørge for at alle våre råmaterialer er sertifisert iht. anerkjente, internasjonale krav.

BOENs fabrikker følger til enhver tid retningslinjene til FSC™ (Forest Stewardship Council™), en anerkjent internasjonal sertifiseringsordning. BOENs lisensnummer: BOEN Bruk AS FSC™ C051117, BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG FSC™ C101713, BOEN Lietuva UAB FSC™ C021510, BOEN UK Ltd FSC™ C047288, BOEN Hardwood Flooring, Inc FSC™ C095158. The mark of responsible forestry, [www.fsc.org](http://www.fsc.org).



RV10-11

### SCANDINAVIA:

#### BOEN Bruk AS

Topdalsvn. 406-408  
N-4658 Tveit  
NORWAY

Tel: +47 38 06 66 00  
Fax: +47 38 06 66 01

Email: [boensport@boen.no](mailto:boensport@boen.no)  
[www.boensport.no](http://www.boensport.no)



NO 03/2012


## Et tregulv, en god basis for en naturlig og behagelig atmosfære



ASK



LØNN



EIK



BØK

Andre tresorter og FSC-sertifiserte produkter på forespørsel.

Tregulv trenger lite vedlikehold, er miljøvennlig og skaper en naturlig og varm atmosfære.

### Laget for å brukes

BOEN Sportsgulv vil gi gode treningsforhold i mange år. Actiflex leveres med 6 strøk UV herdet lakk fra fabrikk. Vi anbefaler et strøk med Bona Sportive lakk etter montering for å gi en ekstra beskyttelse til overflaten.

Regelmessig vedlikehold med Bona Sportive vedlikeholdsprodukter vil sikre optimal ytelse og lang levetid for ditt sportsgulv.

### Internasjonal suksess

BOEN har utviklet seg til en av verdens ledende produsenter og leverandør av sportsgulv, med et sterkt fokus på overflateløsninger av tre. Andre alternativer, f.eks. linoleum, PU, PVC og gummi finnes i BOEN Sports store produktutvalg og referanser.

BOEN Sport har sertifiserte distributører over hele Europa, Asia og USA. Kontakt oss for mer informasjon.